

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Toshiaki TAKAHASHI, et al.

GAU: Unassigned

SERIAL NO: New Application

EXAMINER: Unassigned

FILED: Herewith

FOR: SHEET FEEDING DEVICE AND IMAGE FORMING APPARATUS

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number _____, filed _____, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e):
- | <u>Application No.</u> | <u>Date Filed</u> |
|------------------------|-------------------|
| 2003-095020 | March 31, 2003 |
| 2004-024802 | January 30, 2004 |

☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:


<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
Japan	2003-095020	March 31, 2003
Japan	2004-024802	January 30, 2004

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. _____ filed _____
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number _____
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. _____ filed _____; and
- ☐ (B) Application Serial No.(s) _____
- ☐ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.


Gregory J. Maier

Registration No. 25,599

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 05/03)

Philip J. Hoffmann

Registration No. 46,340

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 3月31日
Date of Application:


出願番号 特願2003-095020
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP 2003-095020]

出願人 株式会社リコー
Applicant(s):

2004年 1月 6日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2003-3108811

【書類名】 特許願

【整理番号】 0302112

【提出日】 平成15年 3月31日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G03G 15/00

【発明の名称】 給送装置および画像形成装置

【請求項の数】 17

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号・株式会社リコー内

 【氏名】 高橋 俊明

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号・株式会社リコー内

 【氏名】 内田 量之

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号・株式会社リコー内

 【氏名】 山田 満

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号・株式会社リコー内

 【氏名】 頼本 衛

【特許出願人】

 【識別番号】 000006747

 【氏名又は名称】 株式会社リコー

【代理人】

 【識別番号】 100067873

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 樺山 亨

【選任した代理人】

【識別番号】 100090103

【弁理士】

【氏名又は名称】 本多 章悟

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014258

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9809112

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 給送装置および画像形成装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

載置板上に積載されている媒体を、繰り出し手段により繰り出す構成を備えた給送装置において、

上記載置板が配置されるトレイ本体部と、

上記トレイ本体部に取り付けられる外装部とを備え、

上記外装部には、上記載置板を上記繰り出し手段に向けて上昇させる部材と、該部材に連結されて上記載置板の昇降態位を設定可能な昇降駆動部材とが備えられていることを特徴とする給送装置。

【請求項 2】

請求項 1 記載の給送装置において、

上記昇降駆動部材は、上記載置板からの媒体繰り出しが可能な状態に設定される際に上記載置板の上昇態位を設定可能であることを特徴とする給送装置。

【請求項 3】

請求項 1 記載の給送装置において、

上記昇降駆動部材は、上記外装部に設けられている操作部により上記載置板の上昇態位が設定されることを特徴とする給送装置。

【請求項 4】

請求項 1 乃至 3 のうちの一つに記載の給送装置において、

上記載置板における媒体繰り出し方向と直角な方向に相当する媒体幅方向中央には媒体を繰り出すための繰り出し手段が配置され、

上記載置板には、上記媒体幅方向中央位置を境にして上記繰り出し手段の両側に、穴または切り欠きが設けられ、該穴または切り欠きには、上記載置板の媒体残量に応じて変位可能な残量検知手段が配置可能であることを特徴とする給送装置。

【請求項 5】

請求項 1 乃至 4 のうちの一つに記載の給送装置において、

上記載置板における媒体幅方向の少なくとも一側には、該載置板の上下面に対向する検出端を有して該載置板の昇降動作に連動して変位可能な位置検知手段が載置板を配置されているトレイ本体部に対して着脱可能な外装部に設けられることを特徴とする給送装置。

【請求項 6】

請求項 1 乃至 5 のうちの一つに記載の給送装置において、

上記外装部は、上記トレイ本体部に対して装着用位置決め部を備え、外装着用位置決め部に対して弾性力を利用して係合する構成を備えていることを特徴とする給送装置。

【請求項 7】

請求項 1 乃至 6 のうちの一つに記載の給送装置において、

上記給送カセットを構成するトレイ本体に対して伸縮可能なトレイ伸縮部には、媒体の繰り出し方向後端を規定するエンドフェンスが移動する位置に該トレイ伸縮部の伸縮状態に応じて着脱することにより上記トレイ伸縮部と上記トレイ本体部との間で上記エンドフェンスの移動路の長さを更新できる構成が備えられ、上記残量検知手段および位置検知手段は上記エンドフェンスの移動路が更新された場合でも上記載置板に対する位置関係を同じにする構成とされていることを特徴とする給送装置。

【請求項 8】

請求項 7 記載の給送装置において、

上記残量検知部材および位置検知部材は、上記載置板に積載される媒体との対向関係が常に同じとなる構成を備えていることを特徴とする給送装置。

【請求項 9】

請求項 1 または 7 記載の給送装置において、

上記エンドフェンスの移動路の長さを更新できる構成として、上記伸縮トレイに設けられている上記エンドフェンス用のレールに連続する位置で着脱可能に設けられる補助レールが用いられることを特徴とする給送装置。

【請求項 10】

請求項 9 記載の給送装置において、

上記エンドフェンスの移動路の長さを更新する部材として用いられる補助レールは、給送カセットの略最大伸長状態において上記トレイ伸縮部側に位置するエンドフェンスのレール末端部に連続して配置され、上記給送トレイ本体側に端部を当接させる構成であることを特徴とする給送装置。

【請求項 1 1】

請求項 1 または 7 記載の給送装置において、

上記トレイ伸縮部には、上記エンドフェンスの摺動部をなすレールを備えたガイド部が設けられ、該ガイド部における上記トレイ本体部側の端部は、上記エンドフェンスの脱落を防止する構成を備えていることを特徴とする給送装置。

【請求項 1 2】

請求項 1 1 記載の給送装置において、

上記脱落防止のための構成として、上記トレイ伸縮部に設けられているガイド部に有するレールを横断して端部が該レールに係合可能な状態に架設される脱落防止部材が用いられることを特徴とする給送装置。

【請求項 1 3】

請求項 1, 7, および 1 2 のうちの一つに記載の給送装置において、

上記トレイ伸縮部には、上記エンドフェンスの移動路を横断した状態で延長されて延長方向各端部がそれぞれ一体化されて上記トレイ伸縮部の伸縮方向と直角な方向での拡開を防止する補強部材が設けられていることを特徴とする給送装置。

【請求項 1 4】

請求項 1, 7 乃至 1 2 のうちの一つに記載の給送装置において、

給送トレイ本体部には、上記トレイ伸縮部を伸縮位置で保持する保持部と、保持状態と保持解除状態とを識別できる表示部とが設けられていることを特徴とする給送装置。

【請求項 1 5】

請求項 1 4 記載の給送装置において、

上記保持部は、上記トレイ伸縮部に設けられている係合部材と上記給送トレイ本体側に設けられて上記係合部材に係脱可能な係止部とで構成され、上記表示部

は上記係合部材の係脱状態に対応して保持状態および保持解除状態をそれぞれ識別できる構成とされていることを特徴とする給送装置。

【請求項 1 6】

請求項 1 乃至 1 5 のうちの一つに記載の給送装置を用いることを特徴とする画像形成装置。

【請求項 1 7】

請求項 1 6 記載の画像形成装置において、

上記給送カセットが画像形成処理部下方において複数段に増設可能に設けられていることを特徴とする画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明が属する技術分野】

本発明は、給送装置および画像形成装置に関し、さらに詳しくはシートなどの記録媒体を積載可能な載置板を有する給紙カセットの構造に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

複写機やプリンタあるいはファクシミリ装置や印刷機などの画像形成装置においては、画像形成処理部において形成された画像を記録紙などのシートが用いられる媒体に転写されて記録出力を得ることができる。

【 0 0 0 3 】

例えば、プリンタの場合で説明すると、潜像担持体である感光体に対して形成された静電潜像が現像装置により可視像処理され、可視像が給紙装置から繰り出された媒体に転写されるようになっている。このため、画像形成装置には収容した媒体を繰り出すための給送装置、いわゆる、給紙装置が設けられており、給紙装置には媒体を積載可能な給紙カセットが装備されている。

【 0 0 0 4 】

給紙カセットは、画像形成装置に対してサイズ毎に差し替えられる構成あるいは、予めサイズ毎に複数種類の給紙カセットを画像形成装置内に装備させた構成があるが、差し替え作業により画像形成処理時間が長大化したり、あまり使用さ

れないサイズの給紙カセットを予め準備することによる購入コストやランニングコストの上昇を招くなどの不具合がある。

【0005】

給紙カセットには、媒体を積載する載置板および載置板上の媒体の残量検知機構などが設けられており、載置板は、媒体の繰り出し方向前側を押し上げられることにより、載置板上位に位置する繰り出し手段として用いられる給紙ローラに最上位の媒体を当接させるようになっている。

【0006】

媒体の残量を検知する構成としては、積載されている媒体上面により押し動かされる検知フィラーおよび媒体がなくなったときに載置板により押し動かされる検知フィラーとを設け、各検知フィラーの揺動位置に基づき媒体が無くなったことを検知する構成が知られている（例えば、特許文献1）。

【0007】

【特許文献1】

特開 2000-118729号公報（段落「0013」欄）

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

給紙カセットは、上面開放の箱形で樹脂成形されたものが多いが、内部に装填される載置板や残量検知機構は、画像形成装置毎で対象とする媒体サイズや厚さなどにより同じ規格となることが少ない。つまり、載置板の大きさ、押し上げ力等が媒体のサイズや厚さなどにより変更される対象となる。

【0009】

一方、残量検知機構は、フィラーなどの直接媒体や載置板の動きによって動作される部材の構成が給紙カセットを装着される画像形成装置における給紙装置の構成によって異なるために、給紙カセットを共通仕様で使うことができない場合がある。特に、特許文献1に示されているように、載置板を押し上げる機構が給紙カセット内に配置されている構成では、フィラーに対向する側の載置板の押し上げ量や圧力が変更できないために、専用部品が必要となる。この結果、画像形成装置毎に専用の給紙カセットを準備することが必要となることで、コスト

上昇を招く虞がある。

【0010】

本発明の目的は、上記従来の媒体繰り出しに用いられる給送装置における問題に鑑み、画像形成装置毎に仕様が異なる場合であっても主要部の構成をそのまま用いることができるようにしてコスト上昇を抑えることができる構成を備えた給送装置および画像形成装置を提供することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】

請求項1記載の発明は、載置板上に積載されている媒体を、繰り出し手段により繰り出す構成を備えた給送装置において、上記載置板が配置されるトレイ本体部と、上記トレイ本体部に取り付けられる外装部とを備え、上記外装部には、上記載置板を上記繰り出し手段に向けて上昇させる部材と、該部材に連結されて上記載置板の昇降態位を設定可能な昇降駆動部材とが備えられていることを特徴としている。

【0012】

請求項2記載の発明は、請求項1記載の発明に加えて、上記昇降駆動部材は、上記載置板からの媒体繰り出しが可能な状態に設定される際に上記載置板の上昇態位を設定可能であることを特徴としている。

【0013】

請求項3記載の発明は、請求項1記載の発明に加えて、上記昇降駆動部材は、上記外装部に設けられている操作部により上記載置板の上昇態位が設定されることを特徴としている。

【0014】

請求項4記載の発明は、請求項1乃至3のうちの一つに記載の発明に加えて、上記載置板における媒体繰り出し方向と直角な方向に相当する媒体幅方向中央には媒体を繰り出すための繰り出し手段が配置され、上記載置板には、上記媒体幅方向中央位置を境にして上記繰り出し手段の両側に、穴または切り欠きが設けられ、該穴または切り欠きには、上記載置板の媒体残量に応じて変位可能な残量検知手段が配置可能であることを特徴としている。

【0015】

請求項5記載の発明は、請求項1乃至4のうちの一つに記載の発明に加えて、上記載置板における媒体幅方向の少なくとも一側には、該載置板の上下面に対向する検出端を有して該載置板の昇降動作に連動して変位可能な位置検知手段が載置板を配置されているトレイ本体部に対して着脱可能な外装部に設けられることを特徴としている。

【0016】

請求項6記載の発明は、請求項1乃至5のうちの一つに記載の発明に加えて、上記外装部は、上記トレイ本体部に対して装着用位置決め部を備え、外装着用位置決め部に対して弾性力を利用して係合する構成を備えていることを特徴としている。

【0017】

請求項7記載の発明は、請求項1乃至6のうちの一つに記載の発明に加えて、上記給送カセットを構成するトレイ本体に対して伸縮可能なトレイ伸縮部には、媒体の繰り出し方向後端を規定するエンドフェンスが移動する位置に該トレイ伸縮部の伸縮状態に応じて着脱することにより上記トレイ伸縮部と上記トレイ本体部との間で上記エンドフェンスの移動路の長さを更新できる構成が備えられ、上記残量検知手段および位置検知手段は上記エンドフェンスの移動路が更新された場合でも上記載置板に対する位置関係を同じにする構成とされていることを特徴としている。

【0018】

請求項8記載の発明は、請求項7記載の発明に加えて、上記残量検知部材および位置検知部材は、上記載置板に積載される媒体との対向関係が常に同じとなる構成を備えていることを特徴としている。

【0019】

請求項9記載の発明は、請求項1または7記載の発明に加えて、上記エンドフェンスの移動路の長さを更新できる構成として、上記伸縮トレイに設けられている上記エンドフェンス用のレールに連続する位置で着脱可能に設けられる補助レールが用いられることを特徴としている。

【0020】

請求項10記載の発明は、請求項9記載の発明に加えて、上記エンドフェンスの移動路の長さを更新する部材として用いられる補助レールは、給送カセットの略最大伸長状態において上記トレイ伸縮部側に位置するエンドフェンスのレール末端部に連続して配置され、上記給送トレイ本体側に端部を当接させる構成であることを特徴としている。

【0021】

請求項11記載の発明は、請求項1または7記載の発明に加えて、上記トレイ伸縮部には、上記エンドフェンスの摺動部をなすレールを備えたガイド部が設けられ、該ガイド部における上記トレイ本体部側の端部は、上記エンドフェンスの脱落を防止する構成を備えていることを特徴としている。

【0022】

請求項12記載の発明は、請求項11記載の発明に加えて、上記脱落防止のための構成として、上記トレイ伸縮部に設けられているガイド部に有するレールを横断して端部が該レールに係合可能な状態に架設される脱落防止部材が用いられることを特徴としている。

【0023】

請求項13記載の発明は、請求項1，7，および12のうちの一つに記載の発明に加えて、上記トレイ伸縮部には、上記エンドフェンスの移動路を横断した状態で延長されて延長方向各端部がそれぞれ一体化されて上記トレイ伸縮部の伸縮方向と直角な方向での拡開を防止する補強部材が設けられていることを特徴としている。

【0024】

請求項14記載の発明は、請求項1，7乃至12のうちの一つに記載の発明に加えて、給送トレイ本体部には、上記トレイ伸縮部を伸縮位置で保持する保持部と、保持状態と保持解除状態とを識別できる表示部とが設けられていることを特徴としている。

【0025】

請求項15記載の発明は、請求項14記載の発明に加えて、上記保持部は、上

記トレイ伸縮部に設けられている係合部材と上記給送トレイ本体側に設けられて上記係合部材が係脱可能な係止部とで構成され、上記表示部は上記係合部材の係脱状態に対応して保持状態および保持解除状態をそれぞれ識別できる構成とされていることを特徴としている。

【0026】

請求項16記載の発明は、請求項1乃至15のうちの一つに記載の給送装置を用いることを特徴としている

請求項17記載の発明は、請求項16記載の発明に加えて、上記給送カセットが画像形成処理部下方において複数段に増設可能に設けられていることを特徴としている。

【0027】

【発明の実施の形態】

以下、図面により本発明の実施の形態を説明する。

図1は、本発明の実施形態による給送装置を備えた画像形成装置を示す図であり、同図に示した画像形成装置は、色分解に対応した色の画像を形成可能な潜像担持体としての感光体を複数並置したタンデム方式の構成を備え、各感光体上で形成されたトナー像を中間転写体に重畳転写したうえでその重畳画像を記録シートあるいは転写紙などの媒体に対して一括転写することで多色画像を形成可能なカラープリンタである。本発明では、画像形成装置として、カラープリンタに限らず、カラー複写機、ファクシミリ装置および印刷機なども含まれること勿論である。

【0028】

図1において、カラープリンタ100は、画像形成部100Aが縦方向の中央部に位置し、その下方には給紙部100Bが、さらに画像形成部100Aの上方には原稿載置台100C1を備えた原稿走査部100Cがそれぞれ配置されている。

画像形成部100Aには、水平方向に展張面を有する中間転写ベルト102が配置されており、中間転写ベルト102の上位には、色分解色と補色関係にある色の画像を形成するための構成が設けられている。

【0029】

画像形成部100Aには、補色関係にある色のトナー（イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック）による画像を担持可能な感光体103B、103Y、103C、103Mが中間転写体2の展張面に沿って並置されている。なお、以下の説明において、全ての感光体に共通する場合には感光体を符号103により示す。

各感光体103B、103Y、103C、103Mは、それぞれ同じ方向（図1では、反時計方向）に回転可能なドラムで構成されており、その周辺には、回転過程において画像形成処理を実行する帯電装置104、書き込み装置105、現像装置106、1次転写装置107、およびクリーニング装置108が配置されている（便宜上、感光体103Bを対象として、各装置の符号にBを付して示してある）。

【0030】

中間転写ベルト102は、各感光体を備えた作像ユニットからの可視像を順次転写される1次転写部に相当しており、複数のローラ102A～102Cに掛け回されて感光体との対峙位置において同方向に移動可能な構成を備え、展張面を構成するローラ102A、102Bとは別のローラ102Cは、中間転写ベルト102を挟んで2次転写装置109に対峙している。なお、図1中、符号110は、中間転写ベルト102のクリーニング装置を示している。

【0031】

2次転写装置109は、帯電駆動ローラ109Aおよび従動ローラ109Bに掛け回されて2次転写装置109が位置する2次転写位置において中間転写ベルト102と同方向に移動可能な転写ベルト109Cを備えており、転写ベルト109Cを帯電駆動ローラ109Aにより帯電させることで記録シートを静電吸着しながら搬送する過程で中間転写ベルト2に重畳された多色画像を一括転写によってあるいは担持されている単一色の画像をそれぞれ記録シートに転写することができる。

【0032】

2次転写位置には、記録シートあるいは転写紙などの媒体を給送可能な給紙部

101Bから媒体が給送されるようになっている。

給紙部101Bは、複数の給紙カセット101B1（図1では、図2以降の図において用いる符号1が併記されている）と、給紙カセット101B1から繰り出される媒体の搬送路に配置された複数の搬送ローラ101B2と、2次転写位置前方に位置するレジストローラ101B3とを備えている。本実施例では、給紙部101Bには、給紙トレイ101B1から繰り出される媒体の搬送路に加えて給紙カセット101B1内に収容されていない種類の媒体を2次転写位置に向け給送できる構成が備えられており、この構成は、画像形成部101Aの壁面の一部を起倒可能に設けた手差しトレイ101A1と繰り出しコロ101A2とを備えている。

給紙カセット101B1からレジストローラ101B3に向けた媒体の搬送路途中には、手差しトレイ101A1から繰り出された媒体の搬送路が合流し、いずれの搬送路から給送される媒体もレジストローラ101B3によってレジストタイミングが設定されるようになっている。

【0033】

書き込み装置105（図1では、便宜上、符号105Bで示してある）は、原稿走査部101Cに有する原稿載置台101C1上の原稿を走査することにより得られる画像情報あるいは図示しないコンピュータから出力される画像情報により書き込み光が制御されて感光体103B、103Y、103C、103Mに対して画像情報に応じた静電潜像を形成するようになっている。

【0034】

原稿走査部101Cには、原稿載置台101C1上の原稿を露光走査するスキヤナ101C2が備えられており、さらに原稿載置台101C1の上面には、自動原稿給送装置101C3が配置されている。自動原稿給送装置101C3は、原稿載置台101C1上に繰り出される原稿を反転可能な構成を備え、原稿の表裏各面での走査が行えるようになっている。

【0035】

書き込み装置105により形成された感光体103（図1において符号103B、103Y、103C、103Mで示す部材）上の静電潜像は、現像装置10

6 (図1では、便宜上、符号106Bで示してある) によって可視像処理され、中間転写ベルト102に1次転写される。中間転写ベルト102に対して各色毎のトナー像が重畳転写されると、2次転写装置109により媒体に対して一括して2次転写される。

【0036】

2次転写された媒体は、表面に担持している未定着画像を定着装置111によって定着される。定着装置111は、詳細を図示しないが加熱ローラにより加熱される定着ベルトと定着ベルトに対向当接する加圧ローラとを備えたベルト定着構造を備えており、定着ベルトと加圧ローラとの当接領域、つまりニップ領域を設けることにより別ローラ方式の定着構造に比べて媒体への加熱領域を広げることができるようになっている。

定着装置111を通過した媒体は、定着装置111の後方に配置されている搬送路切り換え爪112によって搬送方向が切り換えられるようになっており、排紙トレイ113に向けた搬送路と、反転搬送路RPとに搬送方向が選択される。

【0037】

以上のような構成を備えたカラープリンタ100では、原稿載置台101C1上に載置された原稿を露光走査することによりあるいはコンピュータからの画像情報により、一様帯電された感光体103に対して静電潜像が形成され、静電潜像が現像装置106によって可視像処理された後、トナー像が中間転写ベルト102に1次転写される。

【0038】

中間転写ベルト102に転写されたトナー像は、単一色画像の場合にはそのまま給紙部101Bから繰り出された媒体に対して転写され、多色画像の場合には1次転写が繰り返されることで重畳された上で媒体に対して一括して2次転写される。2次転写後の媒体は定着装置111により未定着画像を定着された後、排紙トレイ113あるいは、反転されて再度レジストローラ101B3に向けて給送される。

【0039】

図2および図3は、給送装置をなす給紙部101Bに設けられている給紙カセ

ット 1 (図 1 において符号 101B1 で示した部材に相当) の構成を示す図であり、図 2 に示すように、給紙カセット 1 は、トレイ伸縮部 1A、トレイ本体部 2、搬送ガイド部 3 および外装部 4 を主要部として備えている。

図 2 は、後述する構成により、給紙カセット 1 が略最大伸長状態とされて、サイズに対応させて伸縮させない場合を対象とする状態を示している。

【0040】

トレイ本体部 2 には、図 3 に示すように、一对のサイドフェンス 5、ピニオンギヤ 6、載置板 7、分離手段としてフリクションパッド 8 がそれぞれ設けられている。

サイドフェンス 5 は、一体に設けられているラックを備えており、このラックに噛み合うピニオンギヤ 6 を介して双方が相対方向に移動することにより積載する記録媒体 (以下、媒体という) の幅に対応する位置に摺動でき、媒体の幅方向端縁の位置を規制することで媒体の斜行などを防ぐようになっている。

【0041】

図 3 において載置板 7 は、トレイ本体部 2 に形成された支点部 2A に嵌合し、スプリング 9 によって支点部 2A と反対側の端部を上昇させることができることにより積載された媒体を上昇させ、本体に配置された給紙コロ 10 に媒体を圧接させるようになっている。

載置板 7 には、ゴムコルク等からなる摩擦部材を用いたフリクションパッドが接着されている。

【0042】

図 3 においてトレイ伸縮部 1A は、トレイ本体部 2 に一部が挿嵌されてスライド可能に取付けられることにより給紙カセット 1 を伸縮させる部分であり、底面外側表面に設けられている外れ防止爪 11 をトレイ本体 2 の底部に形成された溝に挿嵌させることにより、最大伸長時にトレイ本体部 2 から外れることがないようにされている。

【0043】

トレイ伸縮部 1A には、スライド位置でトレイ伸縮部 1A を保持するための構成が設けられており、この構成は、トレイ本体部 2 におけるトレイ伸縮部 1A 側

の端部内面に設けられているロック部 37 とトレイ伸縮部 1A 側の壁部内面に設けられている溝部 32 とを備えている。ロック部材 37 には、詳細を図示しないが、トレイ伸縮部 1A 側の溝部 32 に対して進退可能な突起部材が設けられており、トレイ伸縮部 1A 側の溝部 32 に突起部材が入り込むことでトレイ伸縮部 1A をスライド位置で保持することができる。なお、突起部材が溝部 32 に向けて進退できるように、トレイ本体部 2 の壁部にはスリット（図示されず）が設けられている。

【0044】

ロック部材 37 に有する突起部材は、オペレータにより操作される部材であり、ロック部材 37 の表面には、突起部材の進退位置に対応して突起部材の保持位置と保持解除位置とが表示されている。これにより、オペレータは、突起部材がロック部材 37 における表示内容を識別することでトレイ伸縮部 1A の保持状態を確認でき、オペレータの意志に基づきトレイ伸縮部 1A をスライドさせる場合以外は不用意にスライドさせるようなことがないようにされている。

【0045】

ロック部材 37 における表示部は、トレイ伸縮部 1A をスライドさせる必要がない、いわゆる、固定サイズの場合には、突起部材に代えて目隠し部材を配置することにより覆い隠すことができるようになっている。これにより、給紙カセット 1 が固定のサイズを対象としていることをオペレータに識別させやすいようにできる。

【0046】

トレイ伸縮部 1A には、図 2 および図 3 に示すように、伸縮方向と直角な方向の中央、つまり媒体の幅方向中央で伸縮方向に延長されたレールを有して媒体後端の規制部材であるエンドフェンス 31 を伸縮方向にガイドするエンドフェンスガイド部 13 が設けられており、エンドフェンスガイド部 13 はレールにより構成されるガイド溝にエンドフェンス 31 の底面に装備されているピンを挿通することで伸縮方向に摺動させることができる。

【0047】

エンドフェンスガイド部 13 は、延長長さが予め所定の長さに規定されており

、最大収縮した場合にトレイ本体部 2 の底部に形成されている切り欠き内には入り込むことができるようになっている。エンドフェンスガイド部 13 はレールにより構成されていることでその端部、つまり、トレイ本体部 2 の切り欠き内には入り込む側の端部はレール間が開放されている。このため、この端部には、レール同士が拡開しないようにするための構成が設けられている。つまり、エンドフェンスガイド部 13 におけるトレイ本体部 2 の切り欠き内に位置することができる端部の上面には、係止穴 13A が設けられており、係止穴 13A には、図 9 に示すようにレールを横断して架設される脱落防止部材 33 を係合させることができるようになっている。脱落防止部材 33 は、エンドフェンスガイド部 13 の端部がトレイ本体部 2 の切り欠き端縁から離れた状態にトレイ伸縮部 1A が引き出された際に、エンドフェンス 13 がエンドフェンスガイド部 13 の端部から外れるのを防止すると共に、エンドフェンスガイド部 13 のレールの端部が切り欠きの内寸以下の寸法で形成されている場合には内寸との間の寸法差の範囲内で不用意に拡開しないように保持することによってもエンドフェンス 31 がレールから脱落しやすくなるのを阻止している。

【0048】

エンドフェンスガイド部 13 は、上述したように予め延長方向の長さが規定されている部材であるために、トレイ伸縮部 1A が最大限にスライドした場合には、トレイ本体部 2 における切り欠き内でエンドフェンスガイド部 13 の端部との間に隙間が生じる。本実施形態では、この隙間に図 3 において符号 12 で示すように、補助レール 12 を装填できるようになっている。

【0049】

補助レール 12 は、エンドフェンス 31 の移動用レールを有するエンドフェンスガイド部 13 のレールに連続する位置で上記切り欠き内で生じる隙間に対して着脱可能に設けられ、エンドフェンス 31 の移動路の長さを更新できる部材である。これにより、トレイ伸縮部 1A が最大限の伸長状態にあるときでも、エンドフェンスの移動路が補助レール 12 によって延長されることになるので、トレイ伸縮部 1A の最大伸長時においても最収縮時に収容されるような小サイズの媒体の後端縁を規制できる位置までの範囲で任意の位置に移動することができるよう

になっている。

【0050】

補助レール 12 におけるトレイ本体部 2 の切り欠き内に位置する端部は、切り欠き内縁に当接した状態で配置される。これにより、トレイ伸縮部 1A が不用意に収縮方向へ移動するのを規制することができるようになっている。

【0051】

図 4 は、給紙カセット 1 における媒体サイズ検知機構を示すために給紙カセット 2 の底面側を示した図であり、給紙カセット 1 の底面には、媒体の繰り出し方向一方端に相当するトレイ本体部 2 に設けられたピン 15 を揺動支点として揺動可能なサイズ検知手段としてのサイズ検知板 14 が設けられている。

サイズ検知板 14 は、揺動支点と反対側の揺動端部が媒体の繰り出し方向他方端に相当するトレイ伸縮部 1A の後端に位置しており、その端部に至る途中にはエンドフェンス 31（図 3 参照）の底部に一体化されている摺動ピン 17 が嵌合しているガイド溝 16 が設けられている。ガイド溝 16 は、摺動ピン 17 の移動に応じてサイズ検知板 14 を揺動させることができる形状とされ、その揺動状態は、図 3 において符号 14A で示すように、サイズ検知板 14 の端部に設けられているカム部とこれの対面位置に応じて作動されるプッシュスイッチ 18 により判別されるようになっている。つまり、プッシュスイッチ 18 は、カム部 14A の段階的なパターン形状に合わせてアクチュエータが設けてあり、カム部 14A のパターン形状と整合したアクチュエータが作動されることでエンドフェンス 31 の位置に応じてサイズ検知板 14 の揺動位置を検知して媒体のサイズを判別できるようになっている。

【0052】

本実施形態では、サイズ検知板 14 の検知部がプッシュスイッチ 18 を押す時の反力によって検知板 14 が撓んでプッシュスイッチの押しが甘くなり、誤検知するのを防止するために、図 4 に示すように、トレイ延長部の後側面に検知板の揺動動作と合致する円弧形状とされてサイズ検知板 14 のカム部 14 裏面に内接可能なガイド部 19 が設けられ、サイズ検知板 14 の端部が上述した反力によって揺動支点側に撓むのを阻止するようになっている。

【0053】

本実施形態においては、給紙カセット 1 におけるトレイ伸縮部 1 A の伸縮方向に沿った揺動半径を有する部材により媒体のサイズ検知が行えるので、伸縮方向と直角な方向でサイズ検知板 1 4 が占有するスペースを小さくしても揺動量を大きくしてサイズ検知の際の判別状態を良好に区別することができる。これにより、媒体幅方向でサイズ検知部材が示すスペースを小さくできるので、給紙カセットの幅方向サイズを極端に大きくする必要がない。しかも、伸縮方向の一端である装着方向奥側に設けたプッシュスイッチに対してサイズ検知板 1 4 のカム部 1 9 が対向するようになっているので、装着方向と直角な方向にプッシュスイッチなどのセンサ部を設けた場合と違って、プッシュスイッチに対するカム部の対向関係を必然的に設定できるので、装着方向と直角な方向にセンサ部を設けた場合のような対向当接関係が不安定となるようなことがない。

【0054】

一方、トレイ伸縮部 1 A には、図 5 に示すように、媒体の幅方向に拡開するのを防止するための補強部材 2 0 が設けられている。

補強部材 2 0 を設ける理由は次の通りである。

トレイ伸縮部 1 A は、エンドフェンスガイド部材 1 3 がレールを用いてそのレール間がガイド溝を呈しているので、媒体の幅方向、換言すれば、伸縮方向と直角な方向での肉部が少なくなり、いわゆる、一部が連続した底面にはなっていない。このため、トレイ伸縮部 1 A を樹脂成形すると、エンドフェンスガイド部 1 3 の末端部が開放された状態であることが原因して媒体の幅方向に拡開してしまったり、あるいは強度不足によりがたつくなどの不具合が生じる。そこで、このような不具合を解消するために、伸縮方向と直角な媒体の幅方向に沿ってエンドフェンス 3 1 の移動路を有するエンドフェンスガイド部材 3 1 を横断した状態で、換言すれば、エンドフェンスガイド部材 1 3 を跨ぐ状態で補強部材 2 0 を設けることにより、伸縮方向と直角な方向への拡開が阻止されて位置精度の確保および形状変化を防止している。補強部材 2 0 は、剛性の高い板金部品が用いられ、延長方向両端に装備されている位置決めピン（図示されず）をトレイ伸縮部 1 A 側に設けられている位置決め穴（図示されず）に嵌合させて位置決めされた状態

で締結によりトレイ伸縮部 1 A に一体化されるようになっている。

【0055】

補強部材 20 は、トレイ伸縮部 1 A の底面との間に隙間を持たせて配置されており、この隙間内にサイズ検知板 14 が挿入されるようになっている。これにより、補強部材 20 は、サイズ検知板 14 の上下方向でのガイド部として用いられる。

【0056】

一方、図 2 に示した搬送ガイド部 3 は、その詳細が図 6 に示されている。

図 6 において、搬送ガイド部 3 は外装部 4 と一体化される部分であり、図 1 に示すように複数段で給紙カセット 1 が設置された場合に下段に位置する給紙カセット 1 から繰り出される媒体のガイド部が備えられており、ガイド部としては、トレイ本体 2 における媒体繰り出し側端面とこれに対向して離隔した状態で配置されている搬送ガイド部 3 の端面とに設けられたリブ状ガイド部 21 で構成されている。

【0057】

搬送ガイド部 3 は、外装部 4 と共にトレイ本体 2 に一体的に支持される部分であり、支持構造としては、トレイ本体部 2 における媒体繰り出し側の側壁に設けである位置決めピン 22 とこれに対応するように搬送ガイド部 3 に設けられている位置決め穴 23 とで構成された装着用位置決め部が用いられ、位置決めピン 22 をこれが設けられている側壁の可撓性、換言すれば弾性力を利用して搬送ガイド部 3 の位置決め穴 23 の位置に向けて側壁を挿入して係合させ、位置決めピン 22 を位置決め穴 23 に圧入することでトレイ本体 2 に一体的に支持される。

位置決めピン 22 が位置決め穴 23 に圧入されることで位置ずれが起きない状態を維持されることになるので、下段の給紙カセットから繰り出される媒体の搬送路となる隙間寸法を維持することができる。

【0058】

搬送ガイド部 3 には、載置板 7 の昇降駆動部材をなすレバー 24 が設けられている。

レバー 24 は、媒体の幅方向両側で搬送ガイド部 3 に揺動支点が設けられて揺

動可能な状態で支持されており、揺動端に一端が掛け止められた弾性部材であるスプリング 9（図 3 参照）を備えている。

スプリング 9 は、レバー 24 が引き上げられることで載置板 7 の揺動端を引き上げる習性を有する部材であり、給紙カセット 1 が画像形成装置に装着される際、換言すれば、載置板 7 からの媒体の繰り出しが可能な状態に設定されるのに連動して画像形成装置本体側に設けられているガイド部材（図示されず）によりレバー 24 が起上する方向に揺動されることによりレバー 24 に連動して載置板 7 の揺動端を引き上げて、図 3 に示すように、載置板 7 を画像形成装置本体側に設けられている給紙コロ 10 に圧接させる向きに揺動させることができる。このため、載置板 7 に積載されている媒体は最上位のものが給紙コロ 10 に圧接することができるので、給紙コロ 10 の回転による繰り出しが行えることになる。

レバー 24 は、給紙カセット 1 が画像形成装置本体から引き出されて外されると、画像形成装置本体側のガイドによる起上が解除されるので下降することができ、これにより載置板 7 も下降して給紙コロ 10 と媒体との圧接を解除することができる。

【0059】

レバー 24 の起上は、上述した画像形成装置本体側での操作によることに限らず、載置板 7 からの媒体の繰り出しが可能な状態に設定される時期に合わせて、図示しないが、レバー 24 の揺動支点側をクランク状に形成し、揺動支点側を搬送ガイド部 3 に設けた操作部（図示されず）により所定角度に回動およびその位置で停止させるようにすることにより揺動支点の回動時にレバー 24 の揺動端を起上させるようにすることも可能である。

【0060】

本実施形態では、レバー 24 を搬送ガイド部 3 に設けていることにより、仮に異なる画像形成装置本体に給紙カセットを使用しようとして、給紙コロ 10 への当接圧や、当接のタイミング等を変更しなくてはならない場合、トレイ本体部 2 には影響せずに、搬送ガイド部 3 およびこれと一体化される外装部 4 のみを変更するだけで対処することができる。また、この構成により、下段からの搬送経路の形状を変更したい時にも、搬送ガイド部 3 のみを変更すればよく、給紙カセッ

ト 1 におけるその他の部分の構成変更を必要としないで済む。

【0061】

次に外装部 4 について説明する。外装部 4 は、図 6 に示すように、搬送ガイド部 3 の左右側面、つまり媒体の幅方向両側面に設けられた位置決めピン 25 に対して、これに対応する外装部 4 の左右側壁に設けた位置決め穴 26 を樹脂の弾性を利用して嵌合することにより、搬送ガイド部 3 を位置精度良く取付けている。これにより、給紙カセット 1 を画像形成装置本体にセットした時の画像形成装置本体との外装面の段差や隙間などを狙い通りにすることができる。また、この構成により、給紙カセット 1 を他の画像形成装置本体に使用する場合に、デザイン形状や色などを変更したい時には、外装部 4 のみを変更すれば良く、その他の部分を共通で使用できる。また、搬送ガイド部 3 は、外装部 4 と一体で形成しても良いものであり、給紙カセット 1 を画像形成装置本体にセットした時の給紙カセット 1 と画像形成装置本体とを位置決めする位置決め部が設けられており、画像形成装置本体の構造体から突出した部材を、搬送ガイド部 3（外装部 4 と搬送ガイド部 3 を一体で形成しても良い）に形成した溝で挟み込むようにして給紙トレイの姿勢を規制している。

【0062】

本実施形態における給紙カセット 1 には、載置板 7 に積載されている媒体がなくなった場合を検知できるペーパーエンド検知部が設けられている。

図 7 はペーパーエンド部の構成を示す図であり、同図において、載置板 7 の揺動端には画像形成装置本体に設けたペーパーエンドを検知するフィラーに対応した位置にフィラー 26 が落ち込むための切り欠き部 27 が設けられている。

切り欠き部 27 は搬送中心を挟んで対称の位置にも設けられて計 2 ヶ所設けている。これにより、給紙カセット 1 の配置条件等を含む、使用する画像形成装置本体の構成上の都合で、ペーパーエンド検知手段が給紙コロ 10 を挟んで、右側でも左側でも、対応可能であり、共通のトレイ本体部 2 およびトレイ伸縮部 1A を備えた給紙カセットを使用することができる。

本実施形態では、ペーパーエンド検知に加えて載置板 7 上の媒体の残量を検知するための構成が設けられている。

残量検知のための構成は、図 7 に示すように、残量検知フィラー 28 が用いられる。

残量検知フィラー 28 は、画像形成装置本体側に設けられている支軸 28 A を揺動支点とする揺動部材であり、揺動端を載置板 7 の揺動端に対応させている。残量検知フィラー 28 の揺動支点となる支軸 28 A には、図示しないフォトインタラプタの光路を揺動位置により遮断可能な二股状のアクチュエータ 28 B が設けられており、フォトインタラプタは 2 個設けられることによりアクチュエータ 28 B の検出態位をアクチュエータ全てが光路を遮断あるいは透過さらにアクチュエータのいずれかが光路を遮断あるいは透過の状態により残量検知を 4 段階で行えるようになっている。本実施形態では、載置板 7 の揺動位置を検知するための構成として、残量検知補助フィラー 30 が用いられるようになっている。

【0063】

残量検知補助フィラー 30 は、給紙トレイ本体部 2 の端部に設けた穴に回動可能に軸支され、載置板 7 の上下面に対向した状態で載置板 7 を挟み込むことができる形状の検出端となる揺動端を有して載置板 7 上に自重で載っている。このため、底板 7 が上下すると補助フィラー 30 も上下し、この補助フィラー 30 の位置を画像形成装置本体の残量検知フィラー 28 で検出している。また、この残量検知補助フィラー 30 は反対側にも取り付けようになっており、この給紙トレイを使用する画像形成装置本体の都合で、残量検知手段が給紙コロ 10 を挟んで、右側でも左側でも、対応可能であり、共通の給紙トレイを使用することができる。なお、残量検知補助フィラー 30 の形状として、図 8 に示すように、載置板 7 を挟み込むことができる揺動端よりも回動支点側に載置板 7 の上面に向け突出する係止片 30 A を設けることにより、載置板 7 が揺動した際の揺動上限位置を規定することができるようになっている。つまり、図 8 において載置板 7 と残量検知補助フィラー 30 とは揺動方向が相反する方向であるので、残量検知フィラー 30 における載置板 7 の下面に位置する揺動端部と上記係止片 30 A とに載置板 7 の揺動端表裏両面が当接すると残量検知補助フィラー 30 の回動支点が載置板 7 の揺動により上下方向には不動であることが起因して載置板 7 の揺動端の揺動が制限されることになる。これにより、スプリング 9 (図 3 参照) の習性により

引き上げられる載置板 7 の揺動端がトレイ本体 2 の壁部の高さ以上に揺動するのを防止して、いわゆる、急激な跳ね上げを生じないようにすることができる。

【0064】

本実施形態は以上のような構成において、トレイ伸縮部 1 A の伸縮状態により給紙カセット 1 に収容される媒体のサイズに対応させることができる。特に、収縮状態の時に、エンドフェンスガイド部 1 3 の端部がトレイ本体部 2 の切り欠き端縁から多少離れた状態となった場合でも、トレイ伸縮部 1 A に有するエンドフェンスガイド部 1 3 の端部が脱落防止部材 3 3 を架設されていることでエンドフェンス 1 3 の不用意な脱落を防止することができ、伸長状態の時には、エンドフェンスガイド部 3 1 の端部とトレイ本体部 2 の切り欠き端縁内面との間の隙間に補助レール 1 2 を装着することによりエンドフェンス 3 1 の移動ストロークを大きくすることができる。これにより、給紙カセット 1 の伸長時においてもエンドフェンス 3 1 による後端を規制される媒体のサイズが小さい場合でも同一の給紙カセット 1 を用いることが可能となる。

【0065】

一方、給紙カセット 1 内に収容される媒体は、載置板 7 に積層されるが、その残量およびエンド検知が搬送ガイド部 3 およびこれと一体化される外装部 4 側に設けられた部材により行われるので、トレイ伸縮部 1 A およびトレイ本体部 2 さらにはエンドフェンス 3 1、補強部材 3 2 0 の形式を変更する必要がなく、これにより、サイズの異なる媒体を収容する際のカセット主要部の構成を共通して用いることができる。

【0066】

次に、本発明の実施形態に係る別の例を説明する。

図 9 は、伸縮操作を必要とする給紙カセットの場合を示す図であり、この場合の給紙カセットは、トレイ伸縮部 1 A'、トレイ本体部 2、外装部 4' を主要部としている。外装部 4' は、図 2 に示した搬送ガイド部 3 と一体構成とされている。なお、図 9 において、図 2 乃至図 8 に示した部材と同じものは同符号により示してある。

【0067】

図 9 に示す給紙カセット 1' は、図 2 に示した搬送ガイド部 3 が外装部 4' に一体化されており、図 2 に示した場合と同様にトレイ伸縮部 1 A' をトレイ本体部 2 に対して収縮（図 10 に示す状態）および伸長（図 11 に示す状態）させて、ロック部材 37 の突起部材をトレイ伸縮部 1 A' 側の溝部 32 に進入させることにより収縮位置あるいは伸長位置で保持することができる。

【0068】

図 9 に示す構成では、トレイ伸縮部 1 A' が収縮した場合に収容される媒体サイズが A4 サイズに設定されており、伸長時には、A4 サイズよりも大きい、例えばリーガルサイズの媒体を収容できるようになっている。

伸長された場合は、図 2 に示した構成の場合と違って、補助レール 12 が用いられないサイズの媒体を対象としており、このため、トレイ伸縮部 1 A' のエンドフェンスガイド部 13 の端部はトレイ本体部 2 の切り欠き内で僅かに離れた状態となる。この状態では、トレイ伸縮部 1 A' のエンドフェンスガイド部 13 の端部には、脱落防止部材 33 がレールを横断する状態で係合しているので、エンドフェンス 31 の脱落が防止された状態を維持している。

【0069】

一方、図 9 に示した構成では、図 2 に示した場合と違って、サイズ検知板 14 が設けられていない。その代わりに、外装部 4' にサイズ設定ダイヤル 34 が設けられている。

サイズ設定ダイヤル 34 は円盤状の外周面に A4 などの媒体サイズが掘り込まれており、手で回転するとダイヤルのサイズ表示が変わるようになっている。

サイズ設定ダイヤル 34 には、その軸方向端面にカム部 35 が設けられており、このカムに当接するようにプッシュスイッチ（図示されず）が設けられている。これにより、サイズ設定ダイヤル 34 を回転させるとプッシュスイッチに対するカム部 35 の対応関係が変化することでサイズ検知が行えるようになっている。

【0070】

外装部 4' はトレイ本体部 2 に一体化される部材であるが、このための構成としては、外装部 4' 側に基端が固定されて揺動端に係止ローラ 36 A を備えた可

撓片からなる係止片 36 とトレイ本体部 2 側に設けられている係合部とが用いられる。

トレイ本体部 2 側の係合部は、図示しないが、係止片 36 の係止ローラ 36A が乗り上げた後に入り込むことができる凹凸部で構成されており、ガイド部 4' をトレイ本体部 2 に対して装着すると、係止片 36 が一旦撓み変形して凸部に乗り上げた後、凹部に入り込むことで抜け止めされた状態で一体化されるようになっている。

【0071】

以上のような構成においては、画像形成装置本体に装着される形式において伸縮する場合、あるいはしない場合のいずれにおいても給紙カセット 1 におけるトレイ伸縮部 1A'、トレイ本体部 2 および搬送ガイド 3 と一体の外装部 4' の全てを共通して用いることができ、伸縮状態に応じてトレイ伸縮部 1A' をトレイ本体部 2 に対して伸縮させるだけで済むことになる。

【0072】

【発明の効果】

請求項 1 乃至 3 記載の発明によれば、給紙カセットを構成するトレイ本体部、トレイ伸縮部および外装部のうちで、トレイ本体部に対して着脱可能な外装部に載置板の昇降駆動部が設けられているので、載置板の型式の違いに応じて外装部を交換するだけで載置板の昇降駆動による媒体の繰り出しが可能となる。しかも、昇降駆動部材は、例えば、給紙カセットがこれを備える装置に装着されて載置板からの媒体繰り出しが可能な状態に設定される際、あるいは自らが備える外装部に有する操作部のいずれからでも載置板の上昇態位を設定できるようになっているので、外装部以外の構成部品を型式の違いにより改めて準備あるいは交換する必要がない。これにより、媒体の繰り出しを受ける側の装置の型式に関係なく給送装置に含まれる構成をそのまま用いることができることになり、構成部品の共通化により多様な種類の給紙カセットとして用いることが可能となる。

【0073】

請求項 4 記載の発明によれば、載置板における繰り出し手段の両側に穴または切り欠きによる残量検知手段の配置部が設けられているので、給紙カセットが装

着される装置に残量検知手段が装備されている場合にその配置位置に適応することができる。これにより、配置位置毎に給紙カセットを準備する必要をなくすることが可能となる。

【0074】

請求項5記載の発明によれば、載置板の少なくとも一側の上下面に対向する検出端を有した位置検知手段がトレイ本体に対して着脱可能な外装部に設けられているので、載置板を有するトレイ本体およびトレイ伸縮部の構成を変更することなく、載置板に対応する位置検知手段を外装部において適応させることができる。これにより、給紙カセットの主要部として用いられるトレイ本体部およびトレイ伸縮部を給紙カセットが装着される装置の型式に合わせて変更する必要がないので、部品の共通化が可能となる。

【0075】

請求項6記載の発明によれば、外装部がトレイ本体部に対する位置決め部を備え、この位置決め部に対して弾性力を利用して係合する構成であるので、装着と同時に位置決め、つまりトレイ本体と外装部との位置関係が適正化されることにより残量検知手段や位置検知手段の配置位置を装着と同時に規定することができる。これにより、組み立ておよび位置決めに要する工数を低減することが可能となる。

【0076】

請求項7および8記載の発明によれば、エンドフェンスが移動する位置にトレイ伸縮部の伸縮状態に応じて着脱することでトレイ伸縮部と給紙トレイ本体との間でエンドフェンスの移動路の長さを更新できる構成を備え、残量検知部材および位置検知部材は載置板あるいは載置板上に積載されている媒体との対向関係が常に同じとなるように構成されているので、トレイ本体部に配置されている載置板およびトレイ伸縮部の構成を変更することなく、積載されている媒体への対応が可能となる。これにより、給紙カセットの主要部であるトレイ本体部およびトレイ伸縮部の構成を共通して用いることが可能となる。

【0077】

請求項9および10記載の発明によれば、補助レールが給紙カセットの略最大

伸長状態において給紙トレイ本体側に端部を当接させることができるので、給紙トレイ本体側の収縮移動を阻止することができる。これにより、伸長状態にある給紙カセットが不用意に伸長状態を変化させてしまうようなことがないので、安定した記録材の繰り出しを行わせることが可能となる。

【0078】

請求項11および12記載の発明によれば、トレイ伸縮部に設けられているガイド部には、このガイド部に有するレールの端部からエンドフェンスが脱落するのを防止するための構成が設けられ、特に請求項5記載の発明では、脱落防止部材として、ガイド部に有するレール間を横断して端部がレールに係合可能な構成を備えているので、エンドフェンスの移動限界位置を規定できるとともにレールのねじれの発生をなくしてトレイ伸縮部のねじれ変形によるエンドフェンスの移動が阻害されるのを防止することができる。これにより、エンドフェンスと記録材の後端との対向当接関係が適正化されて記録材の繰り出し時に発生しやすい戻りを阻止することで良好な繰り出し状態を得ることが可能となる。

【0079】

請求項13記載の発明によれば、トレイ伸縮部に設けられている補強部材がトレイ伸縮部の伸縮方向と直角な方向に横断した状態で各端部が一体化されて伸縮方向と直角な方向への拡開を阻止するようになっているので、トレイ伸縮部の一部に切り欠き等が存在していてもその切り欠き先端部を含めた範囲の補強が行えるので、拡開によるねじれを防止することができる。これにより、請求項11および12記載の発明における脱落防止部材と併せてレール端末側での拡開変形、ひいてはねじれ変形が阻止されることによりエンドフェンスの脱落防止と円滑な移動を可能にすることができる。

【0080】

請求項14および15記載の発明によれば、給紙トレイ本体にトレイ伸縮部を伸縮位置で保持する保持部と保持状態と保持解除状態とを識別可能な表示部が設けられ、特に請求項15記載の発明では、保持部が係脱可能な構成が用いられるとともにその係脱状態に応じて保持状態および保持解除状態を識別できる構成が用いられるので、保持状態にある時に不用意に保持解除状態を設定するような事

態を未然に防止することができる。これにより、意志に基づくトレイ伸縮部の伸縮状態が設定できるので、誤操作などを未然に防止することが可能となる。

【0 0 8 1】

請求項 1 6 および 1 7 記載の発明によれば、給紙装置に装備されている給紙カセットをサイズ毎に準備することなく繰り出し対象となるサイズの記録材を収容することができ、しかも、サイズの違いにおいて繰り出し不良が発生するような事態を未然に防止することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の実施形態による給送装置が用いられる画像形成装置の一例を示す模式図である。

【図 2】

本発明の実施形態による給送装置に用いられる給紙カセットの構成を示す図である。

【図 3】

図 2 に示した給紙カセットの斜視図である。

【図 4】

図 2 に示した給紙カセットの底面図である。

【図 5】

図 2 に示した給紙カセットの底面に設けられている補強部材を示す図である。

【図 6】

図 2 に示した給紙カセットにおける搬送ガイド部とガイド部の構成を示す斜視図である。

【図 7】

図 2 に示した給紙カセットに用いられるペーパエンド検知部および残量検知部の構成を説明するための図である。

【図 8】

図 7 に示した残量検知部に用いられる部材の作用を説明するための模式図である。

【図 9】

図 2 に示した給紙カセットに関する変形例を示す図である。

【図 10】

図 9 に示した給紙カセットの収縮状態を示す図である。

【図 11】


図 9 に示した給紙カセットの伸長状態を示す図である。

【符号の説明】


- 1, 1' 給紙カセット
- 1A、1A' トレイ伸縮部
- 2 トレイ本体部
- 3 搬送ガイド部
- 4、4' 外装部
- 9 スプリング
- 12 補助レール
- 13 エンドフェンスガイド部
- 14 サイズ検知板
- 18 サイズ検知用プッシュスイッチ
- 19 ガイド部
- 20 補強部材
- 24 レバー
- 28 残量検知フィラー
- 30 残量検知補助フィラー
- 31 エンドフェンス
- 32 溝部
- 33 脱落防止部材
- 34 サイズ設定ダイヤル
- 37 ロック部材
- 100 カラープリンタ

【書類名】 図面


【図 1】

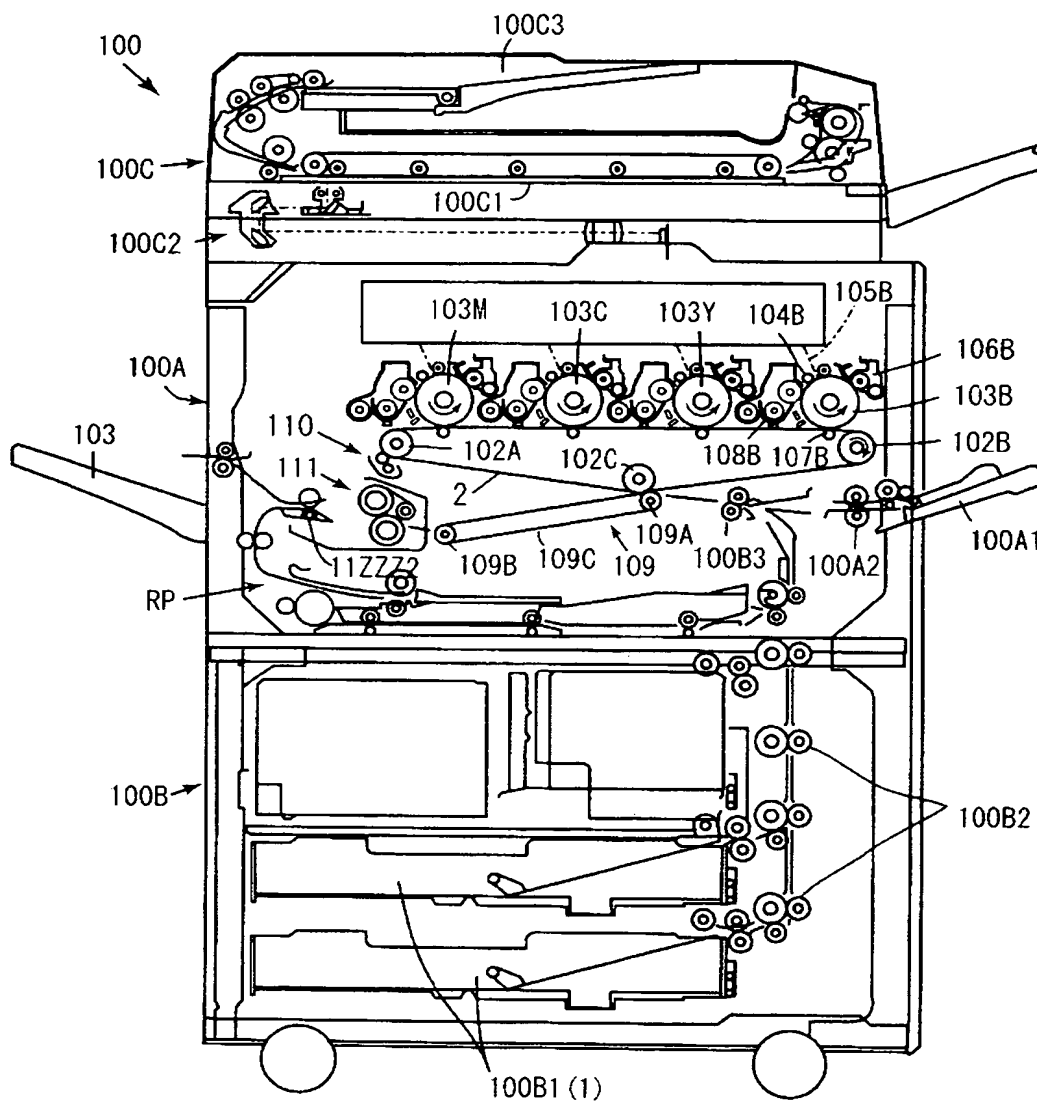


【図 2】

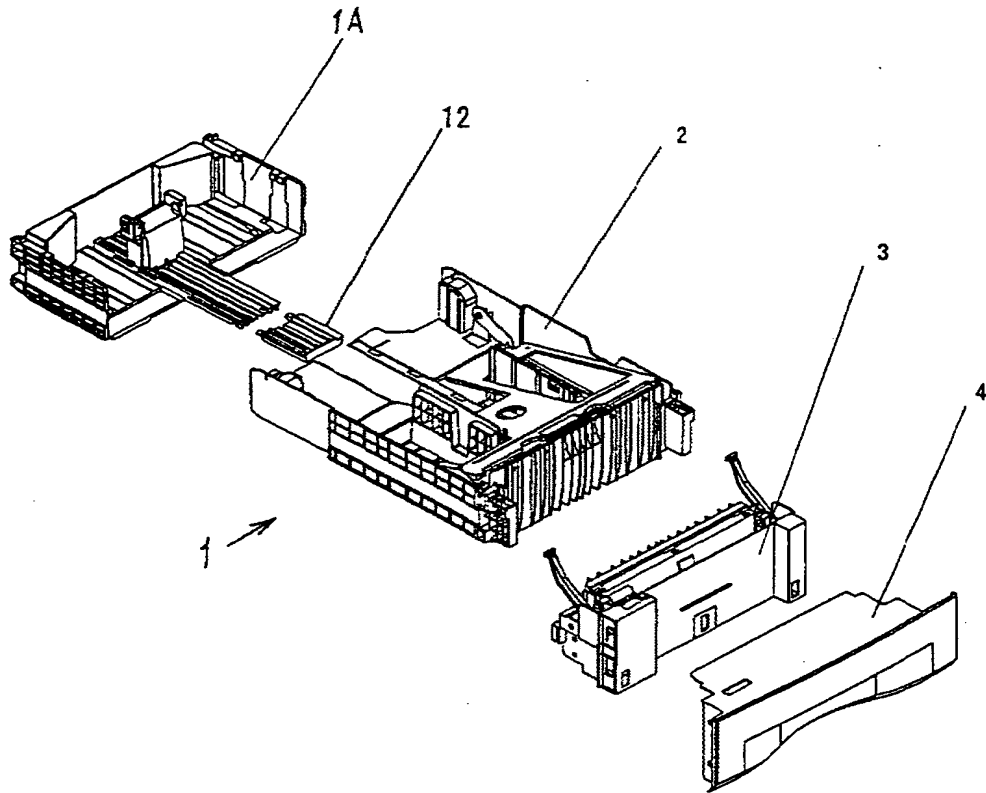


【図 3】

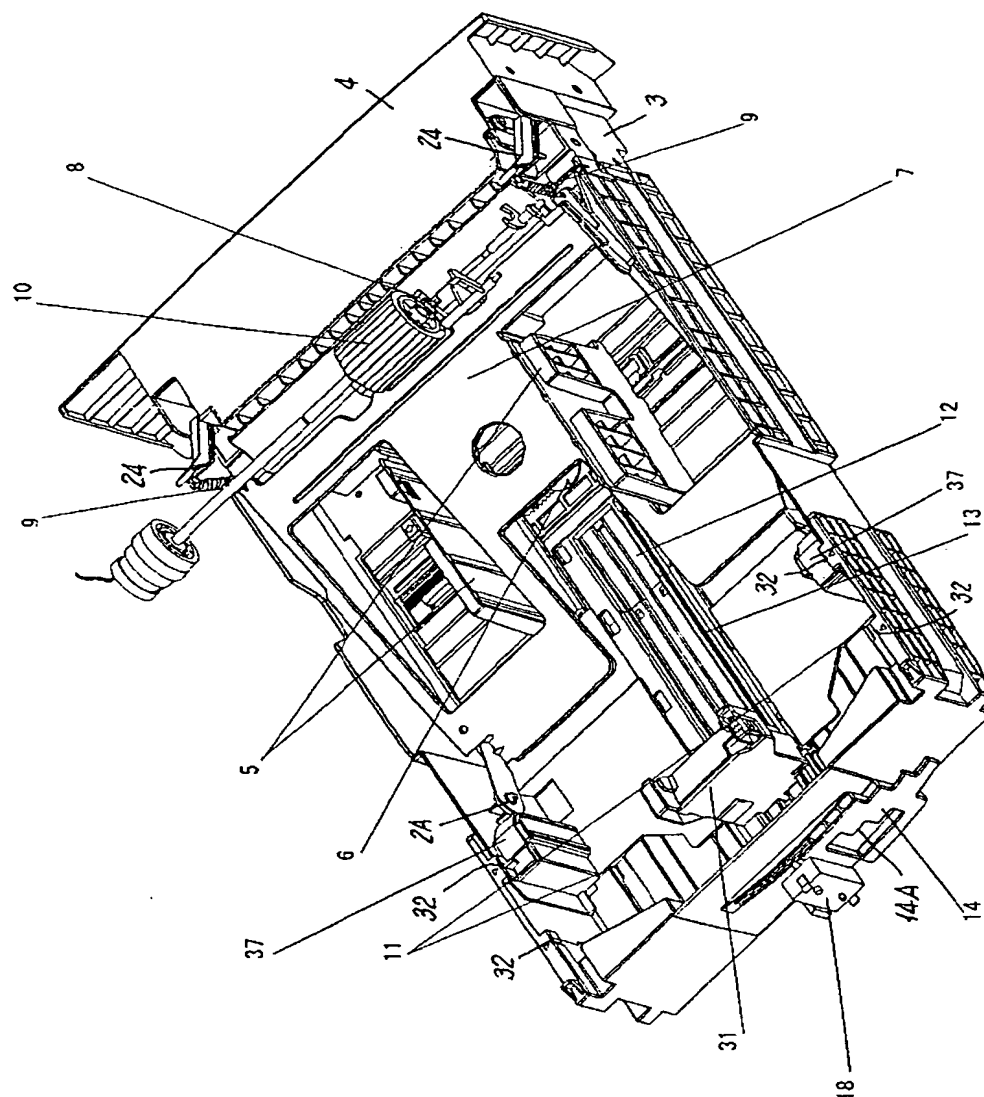


【図 4】

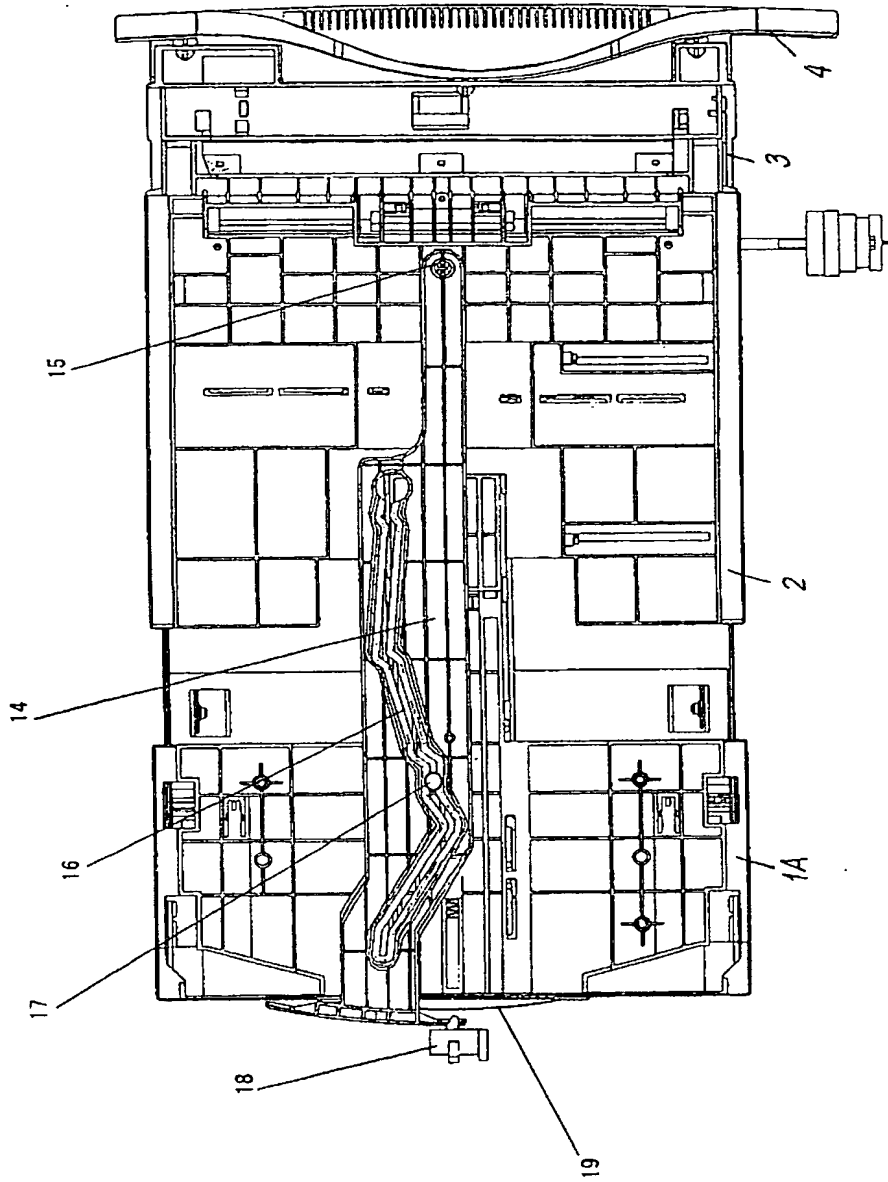


【図 5】

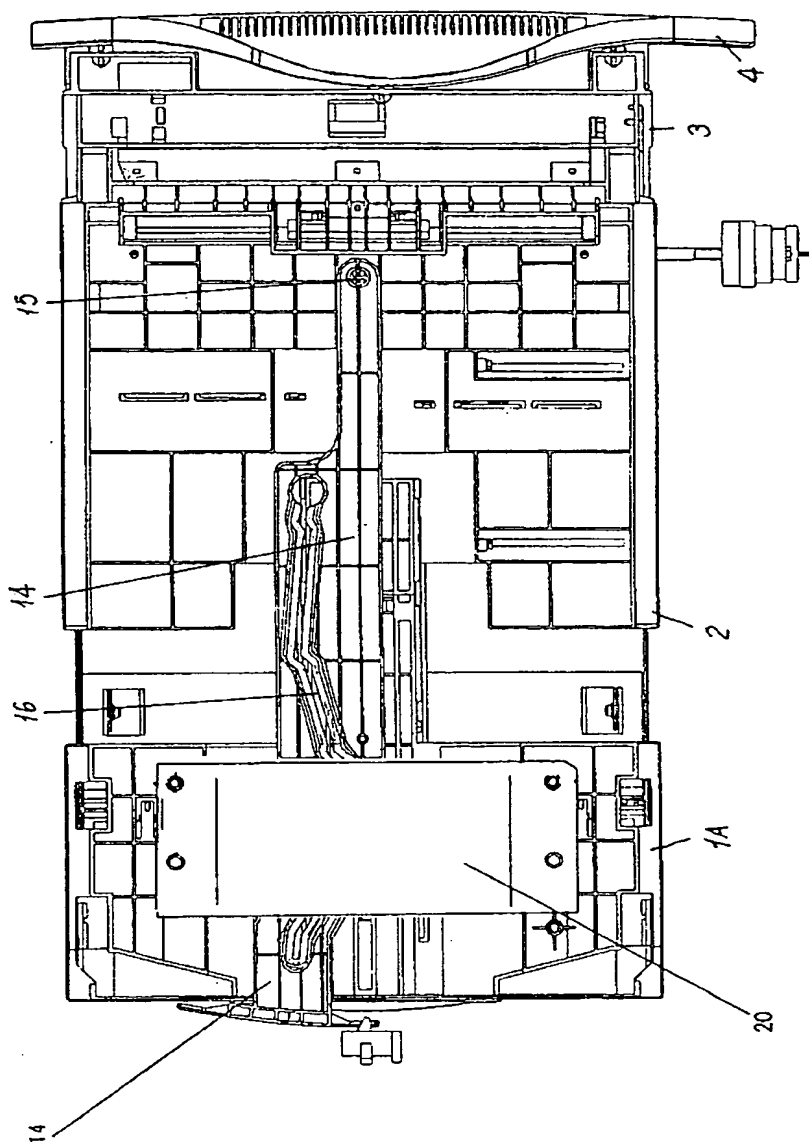


【図 6】

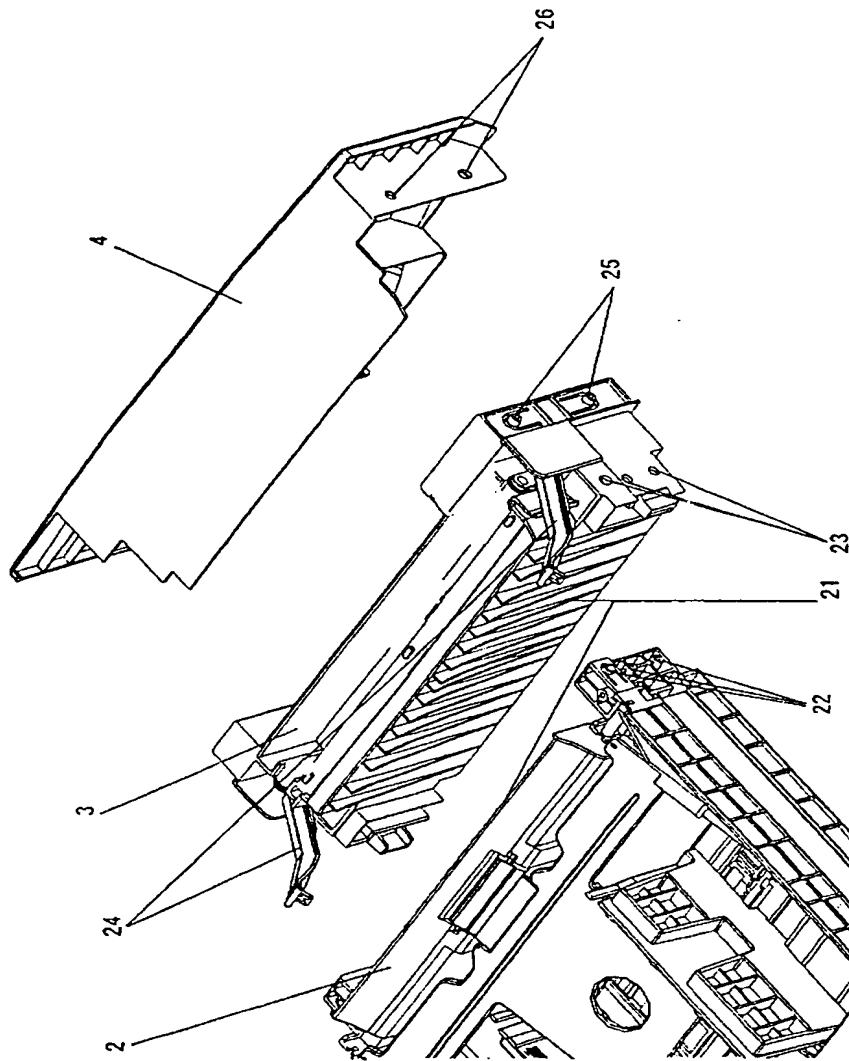


【図 7】

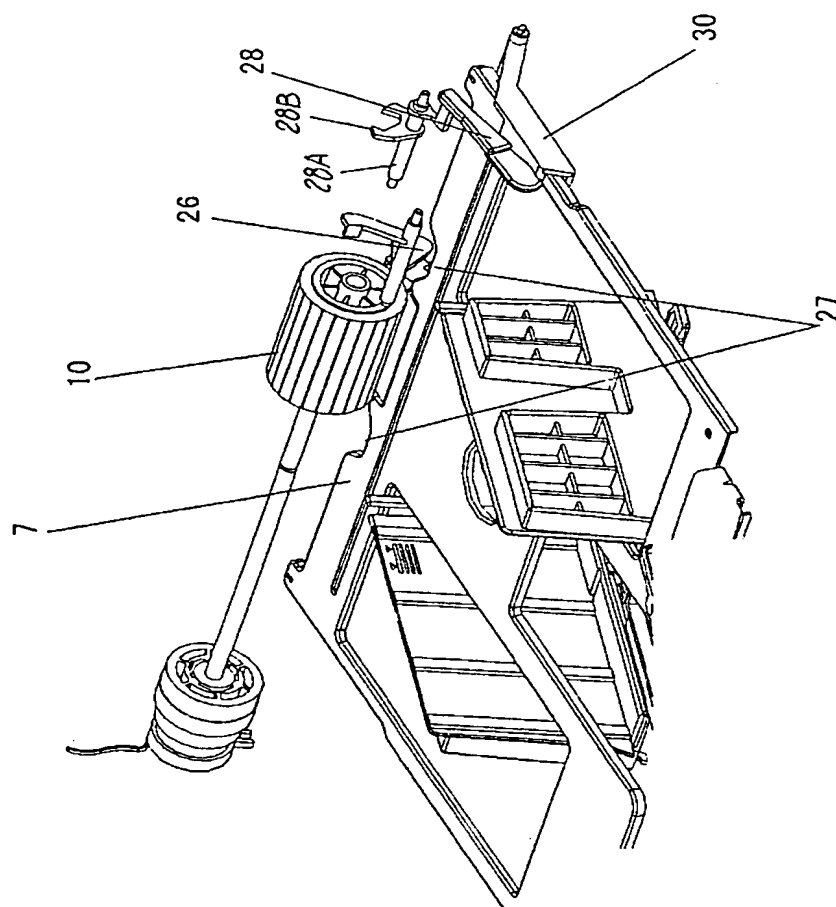


【図 8】

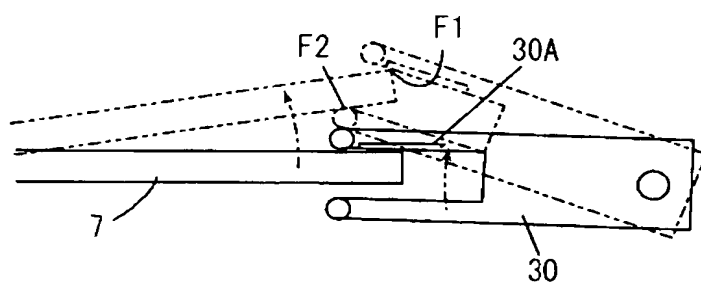


【図 9】

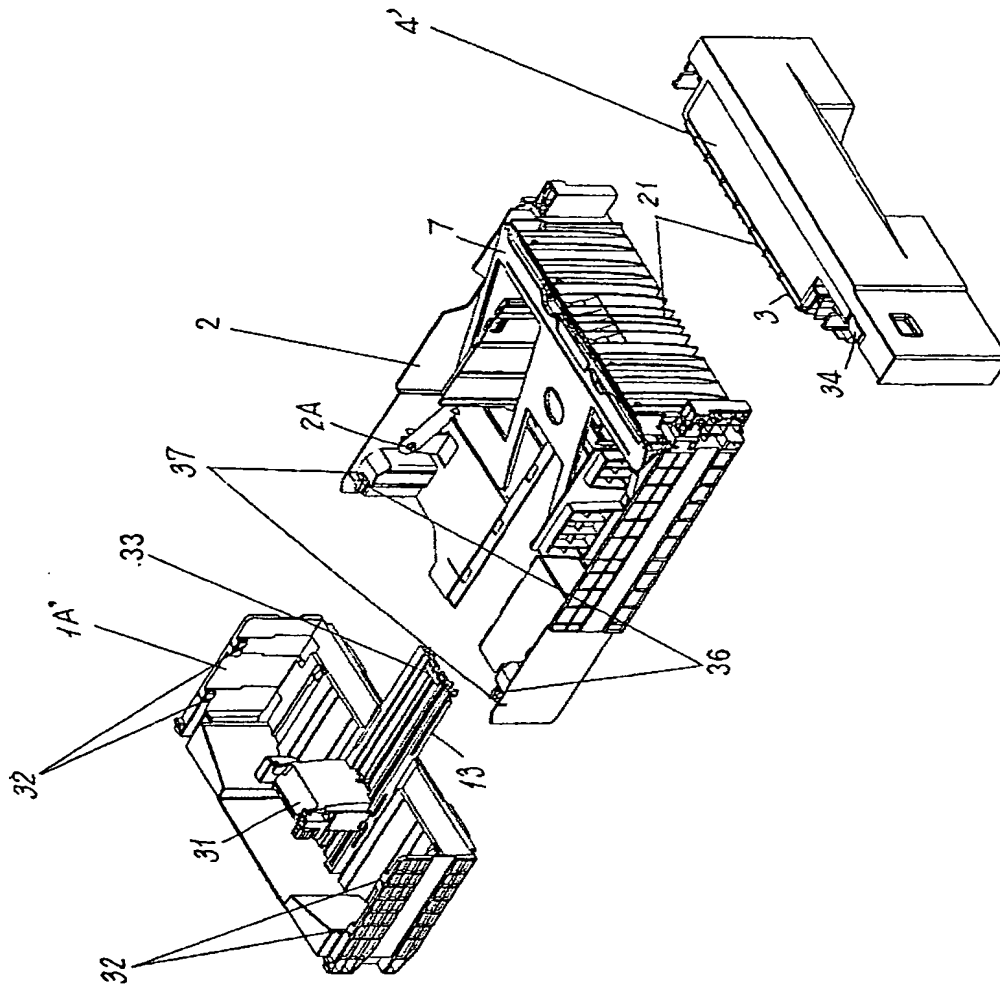

【図 10】

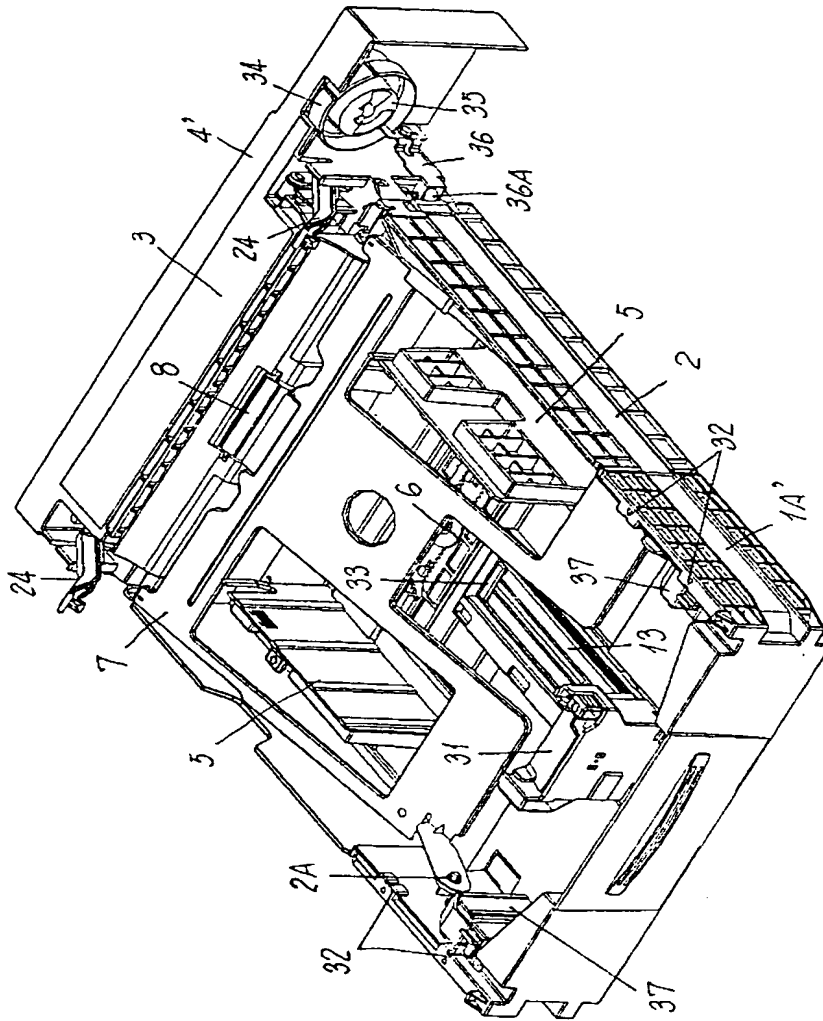

【図 11】

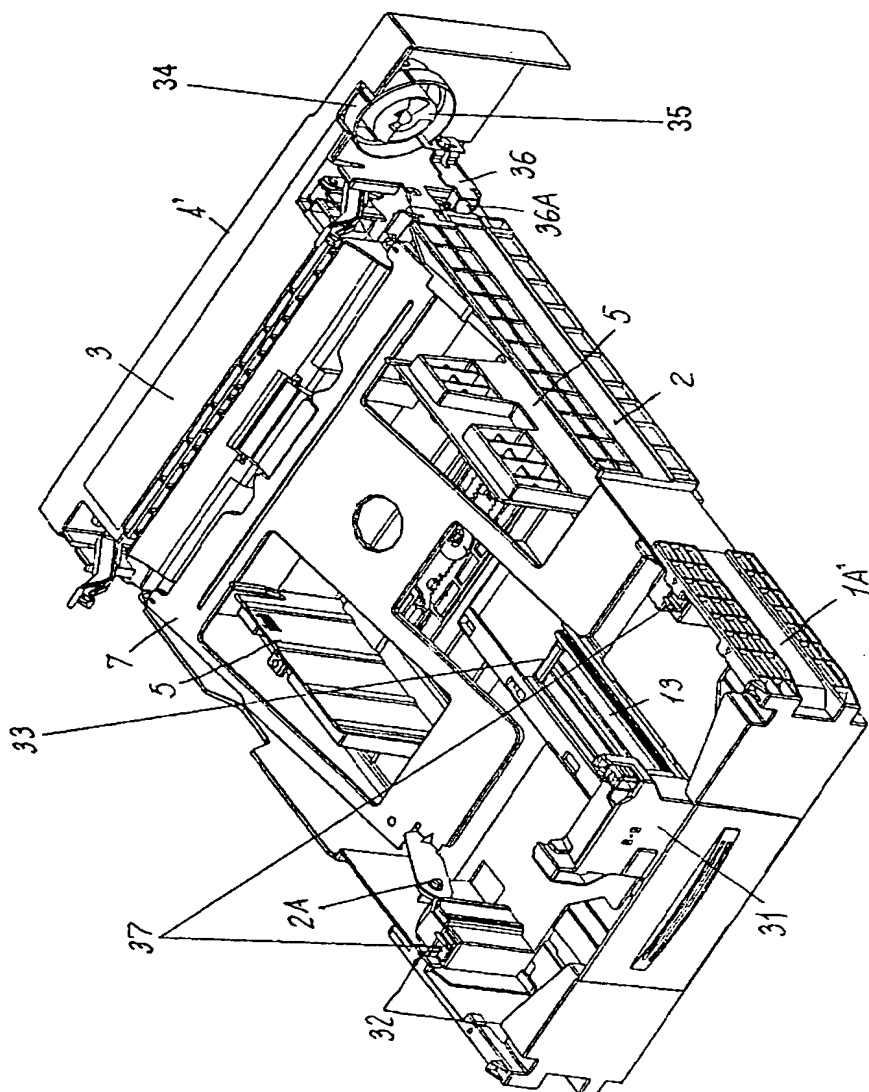

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 画像形成装置毎に仕様が異なる場合であっても主要部の構成をそのまま用いることができるようにしてコスト上昇を抑えることができる構成を備えた給送装置を提供する。

【解決手段】 載置板 7 上に積載されている媒体を、繰り出し手段により繰り出す構成を備えた給送装置において、上記載置板 7 が配置されるトレイ本体部 2 と、上記トレイ本体部 2 に取り付けられる外装部 4 とを備え、上記外装部 4 には、上記載置板 7 を上記繰り出し手段 10 に向けて上昇させる部材 9 と、該部材 9 に連結されて上記載置板 7 の昇降態位を設定可能な昇降駆動部材 24 とが備えられ、該昇降駆動部材 24 は、上記載置板 7 からの媒体繰り出しが可能な状態に設定されるのに応じて載置板 7 を上昇態位に設定できるように構成したことを特徴とする。

【選択図】 図 3

特願 2003-095020

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000006747]

1. 変更年月日

2002年 5月17日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

氏 名

株式会社リコー